Заказ No.	Вариант	Применение	P_y/ МПа	Условный проход / DN					
				½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
2600	**из серого чугуна / из ковкого чугуна фитинги ISO с двух сторон для ПЭ труб**	**для холодной воды** другие варианты по заказу	1.6		●	●*	●	●	●
2630	**из полиацетата фитинги ISO с двух сторон для ПЭ труб**			●	●	●	●	●	●

Оба типа вентилей могут быт адаптированы для ПВХ труб с помощью корундного обжимного кольца за дополнительную плату

Особенности модели

- несколько О-образных резиновых сальников шпинделя
- шпиндель из нержавеющей стали
- движение воды без сопротивления
- клин покрыт вулканизированным эластомером, годный для питьевой воды
- с эпоксидным порошковым покрытием
- резьбовое соединение штока
- No. 2600: болты утопленные в корпус крышки, абсол. защищены от коррозии параф. пломбой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой

Запорная система: Контакт клина и корпуса вентиля происходит без трения. Поэтому нет истирания и износа клина.

Материал:

Корпус: No. 2600	из серого чугуна EN-GJL -250 в соотв. с EN 1561 (GG 250-DIN 1691) покрыт эпоксидным порошком
Крышка: No. 2600	из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соотв. с EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) покрыта эпоксидным порошком
Корпус и крышка: No. 2630	Полиацетат - Предел прочности 7000 N/см²
Клин:	CuZn39Pb3 (Ms 58) резина - эластомер, годный для пит. воды
Шпиндель:	нержавеющая сталь мин. 1.4021

Вентиль из полиацетата

Крышка приварена к корпусу сваркой трения.

Максимальный крутящий момент 80 Nm

Материал абсолютно не корродирует.

Дизайн вентиля предотвращает отлажения независимо от качества воды

Пригодный для установки в агрессивной почве.

No. 2600

VGW GEPRÜFT

СТРУКТУРА обжимного кольца для ПЭ труб

No. 2630

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
A-4840 Vöcklabruck - AUSTRIA
Wagrainer Straße 13
www.hawle.at
Telefon: +43 (0)7672 725 76-0
Telefax: +43 (0)7672 784 64
E-mail: hawle@hawle.at

Вентиль

Типовый штурвал: No. 7800
Типовый шток: фикс. No. 9101,
телеск. No. 9601

Типовые ковера: No. 1550 для легкой дорожной нагрузки
No. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
телескопический: No. 1850, No. 1851K

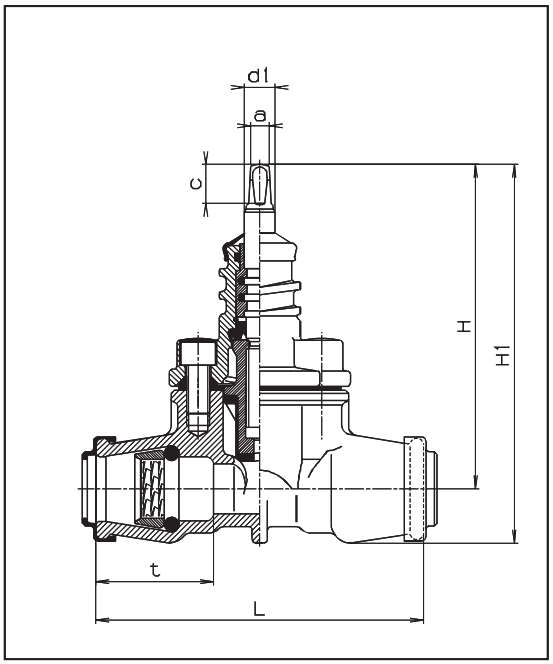

No. 2600
Вентиль из серого чугуна / ковкого чугуна
ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон

DN	Нар. диам трубы	Вентиль				Шпиндель			Масса кг
		t	L	H	H 1	a	c	d 1	
¾"	25	52	165	164	187	10,3	20	16	2,50
1"	32	61	170	164	192	10,3	20	16	2,80
1¼"	40	76	220	200	235	10,3	20	16	4,80
1½"	50	91	232	200	240	10,3	20	16	5,10
2"	63	103	270	219	267	10,3	20	16	6,80

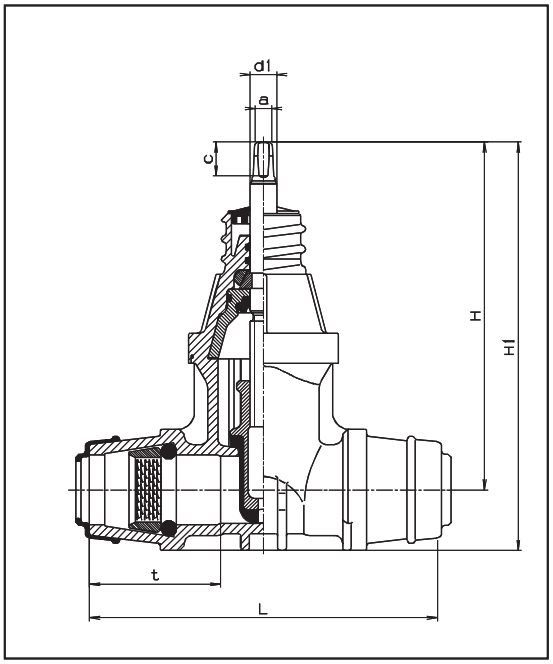

No. 2630
Вентиль из полиацетата
ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон

DN	Нар. диам. трубы	Вентиль				Шпиндель			Масса кг
		t	L	H	H 1	a	c	d 1	
½"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
¾"	25	52	152	177	205	10,3	20	16	0,85
1"	32	63	174	177	205	10,3	20	16	0,95
1¼"	40	78	208	205	241	10,3	20	16	1,50
1½"	50	92	246	205	247	10,3	20	16	1,65
2"	63	100	261	221	271	10,3	20	16	2,10

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.