


Раструбно-фланцевый соединитель RK
SFERO PN 10/16



Раструбно-фланцевый соединитель RK SFERO PN 10/16

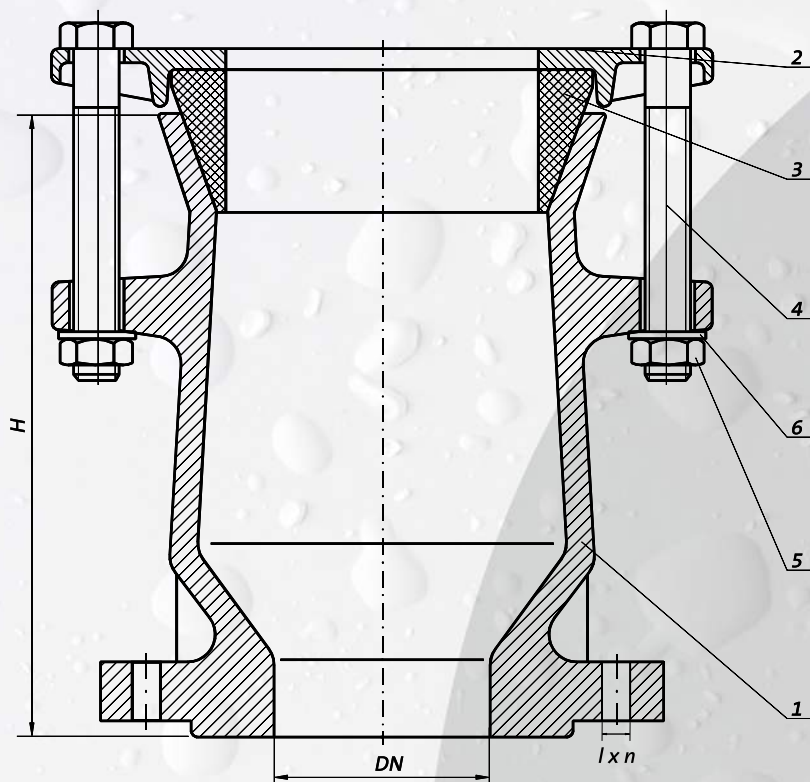

№	Описание	Материал
1.	Корпус	EN-GJS-500-7
2.	Кольцо	EN-GJS-500-7
3.	Уплотнитель	EPDM/NBR
4.	Болт	Оцинкованный, класс 8.8 /Нержавеющая сталь
5.	Гайка	Оцинкованная, класс 8.8 /Нержавеющая сталь
6.	Шайба	Оцинкованная, класс 8.8 /Нержавеющая сталь

Предназначен для подключения труб
(поливинилхлоридных, полиэтиленовых, чугунных, стальных,
асбестоцементных) к фланцам водопроводной арматуры.

DN	Диапазон	H	l	n	Вес
80	88-102 мм	145	18	8(4)	9,30
100	108-124 мм	155	18	8	11,60
150	159-179 мм	165	22	8	17,50
200	219-238 мм	190	22	12(8)	24,20
250	262-289 мм	120	26(22)	12	24,50
300	315-332 мм	130	26(22)	12	26,50

Защитное покрытие: эпоксидная краска 250-360 мкм
Фланцевые соединения: PN-EN 1092-2:1999
Номинальное давление: 1,0/1,6 МПа; PN 10/16