


Фланцевое колено Q SFERO PN 10/16



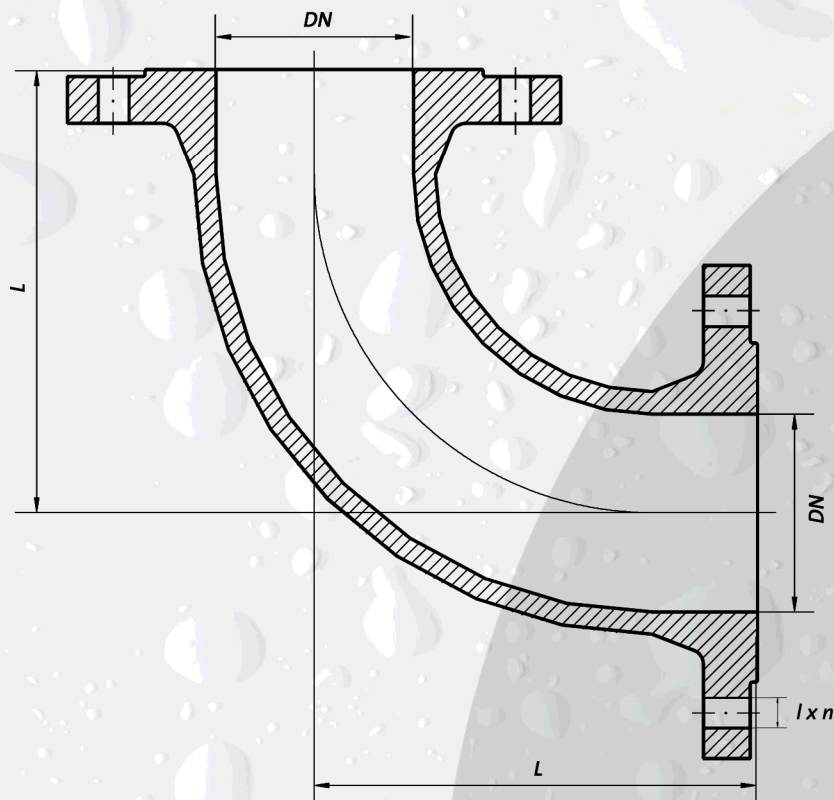

Предназначено для изменения направления укладки водопровода.

Защитное покрытие: эпоксидная краска 250-360 мкм
 Материал: магниевый чугун EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
 Фланцевые соединения: PN-EN 1092-2:1999
 Номинальное давление: 1,0/1,6 МПа; PN 10/16

DN	L	l	n	Вес
50	150	18	4	8,00
65	160	18	4	8,80
80	165	18	8	9,70
100	180	18	8	11,90
125	200	18	8	17,00
150	220	22	8	21,00
200	260	22	12(8)	33,60
250	350	26(22)	12	52,00
300	400	26(22)	12	72,00